

EXEMPLES D'APPLICATION:



Alliant confort et Design, vos besoins essentiels sont pleinement couverts et votre immeuble est remis en valeur. Conçu aussi pour être installé dans des constructions existantes, et pour éliminer les barrières architecturales.



SCANNEZ LE CODE QR,
POUR VISITER LE PRODUIT
SUR NOTRE SITE WEB

Représentant Autorisé:



Ctra. Sevilla - Mairena del Alcor, km. 0,8
41500 Alcalá de Guadaíra, Séville, Espagne

Tél. +34 955 634 649

email: eleser@eleser.es
www.eleser.es/fr/

Nous Améliorons
votre Qualité de Vie
en Toute Sécurité



Notre ascenseur est la solution pour améliorer la qualité de vie dans votre foyer, dans les petits bâtiments d'usage public, ou dans les petites copropriétés.

Spécialement utile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

PRINCIPAUX AVANTAGES:

- Confortable
- Silencieux
- Installation simple et rapide
- Basse consommation énergétique
- Sécurité optimale
- Prestations spécifiques pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
- Fosse minimum de 200 mm
- Pas besoin de salle des machines

OPTIONS:

- Eventail de finitions des parois cabine
- Choix de différents types de sols
- Miroir à mi-hauteur ou vertical toute hauteur
- Afficheur numérique de position en cabine (en série si portes automatiques)
- Armoire pour centrale hydraulique et tableau de manœuvres

ELEMENTS DE SECURITE:

- Barrière photoélectrique en cabine
- Portes automatiques en option
- Téléphone à l'intérieur de la cabine
- Option de téléphone intégré masqué
- Panneau de commande en acier inox comprenant : Bouton d'Alarme, Voyant de surcharge, Eclairage de secours, Clé de restriction d'usage, Stop ou ouverture de porte en cas de portes en cabine.
- Dispositif automatique de sauvetage en cas de coupure de courant électrique
- Portes d'accès homologuées et résistantes au feu
- Système de blocage mécanique instantané en cas de rupture ou perte de tension des câbles de suspension
- Sol antidérapant

APPLICATIONS:

- Maisons privées
- Locaux commerciaux
- Petits hôtels et restaurants
- Maisons de retraite et crèches
- Bâtiments publics

CARACTERISTIQUES GENERALES:

- Charge et capacité : de 180kg - 2 personnes jusqu'à 450kg - 6 personnes
- Surface utile : de 700x700mm jusqu'à 1400x1200mm
- Course maximum : 15 000mm (consulter pour courses supérieures)
- Vitesse jusqu'à 0,15 m/s
- Groupe moteur hydraulique souple et silencieux
- Puissance du moteur : 2,2 KW et 2,9 KW
- Tension électrique:
 - Monophasé 230Vca
 - Triphasé 230/400Vca
- Panneaux de commande avec écriture Braille et voyants lumineux
- Commande à pression maintenue si barrières photoélectriques, et commande enregistrée si portes de cabine automatiques
- Installation électrique pré-câblée



PORTES PALIERES



Automatique à 2 vantaux

Automatique à 3 vantaux

Battante sans oculus

Battante avec oculus

Battante panoramique

PORTES DE CABINE



Automatique à 2 vantaux

Automatique à 3 vantaux

Automatique accordéon

PAROIS DE CABINE



Skinplate Bois Clair

Skinplate Bois Foncé

Skinplate Bleu Marine


Skinplate Bleu Ciel

Skinplate Beige

Skinplate Pêche

Inox et/ou Verre

SOLS

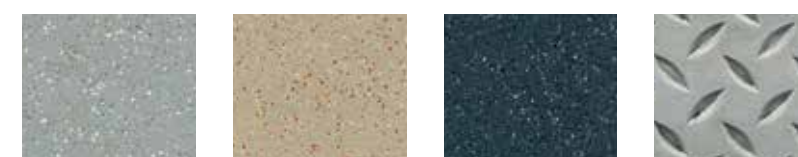

Caoutchouc Perle

Caoutchouc Sable

Caoutchouc Anthracite

Inox antidérapant

Préparation pour sols spéciaux en pierre ou autres, veuillez nous consulter.



DETAILS:



DIRECTIVES ET NORMES:

Elévateur fabriqué conformément à la Directive Machines 2006/42/CE

Nous avons utilisé les normes et spécifications suivantes pour la conception et fabrication de ce produit:

UNE-EN ISO 12100:2012
UNE-EN 81-20:2017

ORGANISME DE CONTROLE:

IMQ
Istituto Italiano del Marchio di Qualità

www.imq.it/en