


# MONTE-CHARGE ACCOMPAGNÉ

Elevateur pour Marchandises avec Passagers à Bord

Monte-charge pour le transport vertical de marchandises avec du personnel spécialisé à bord.

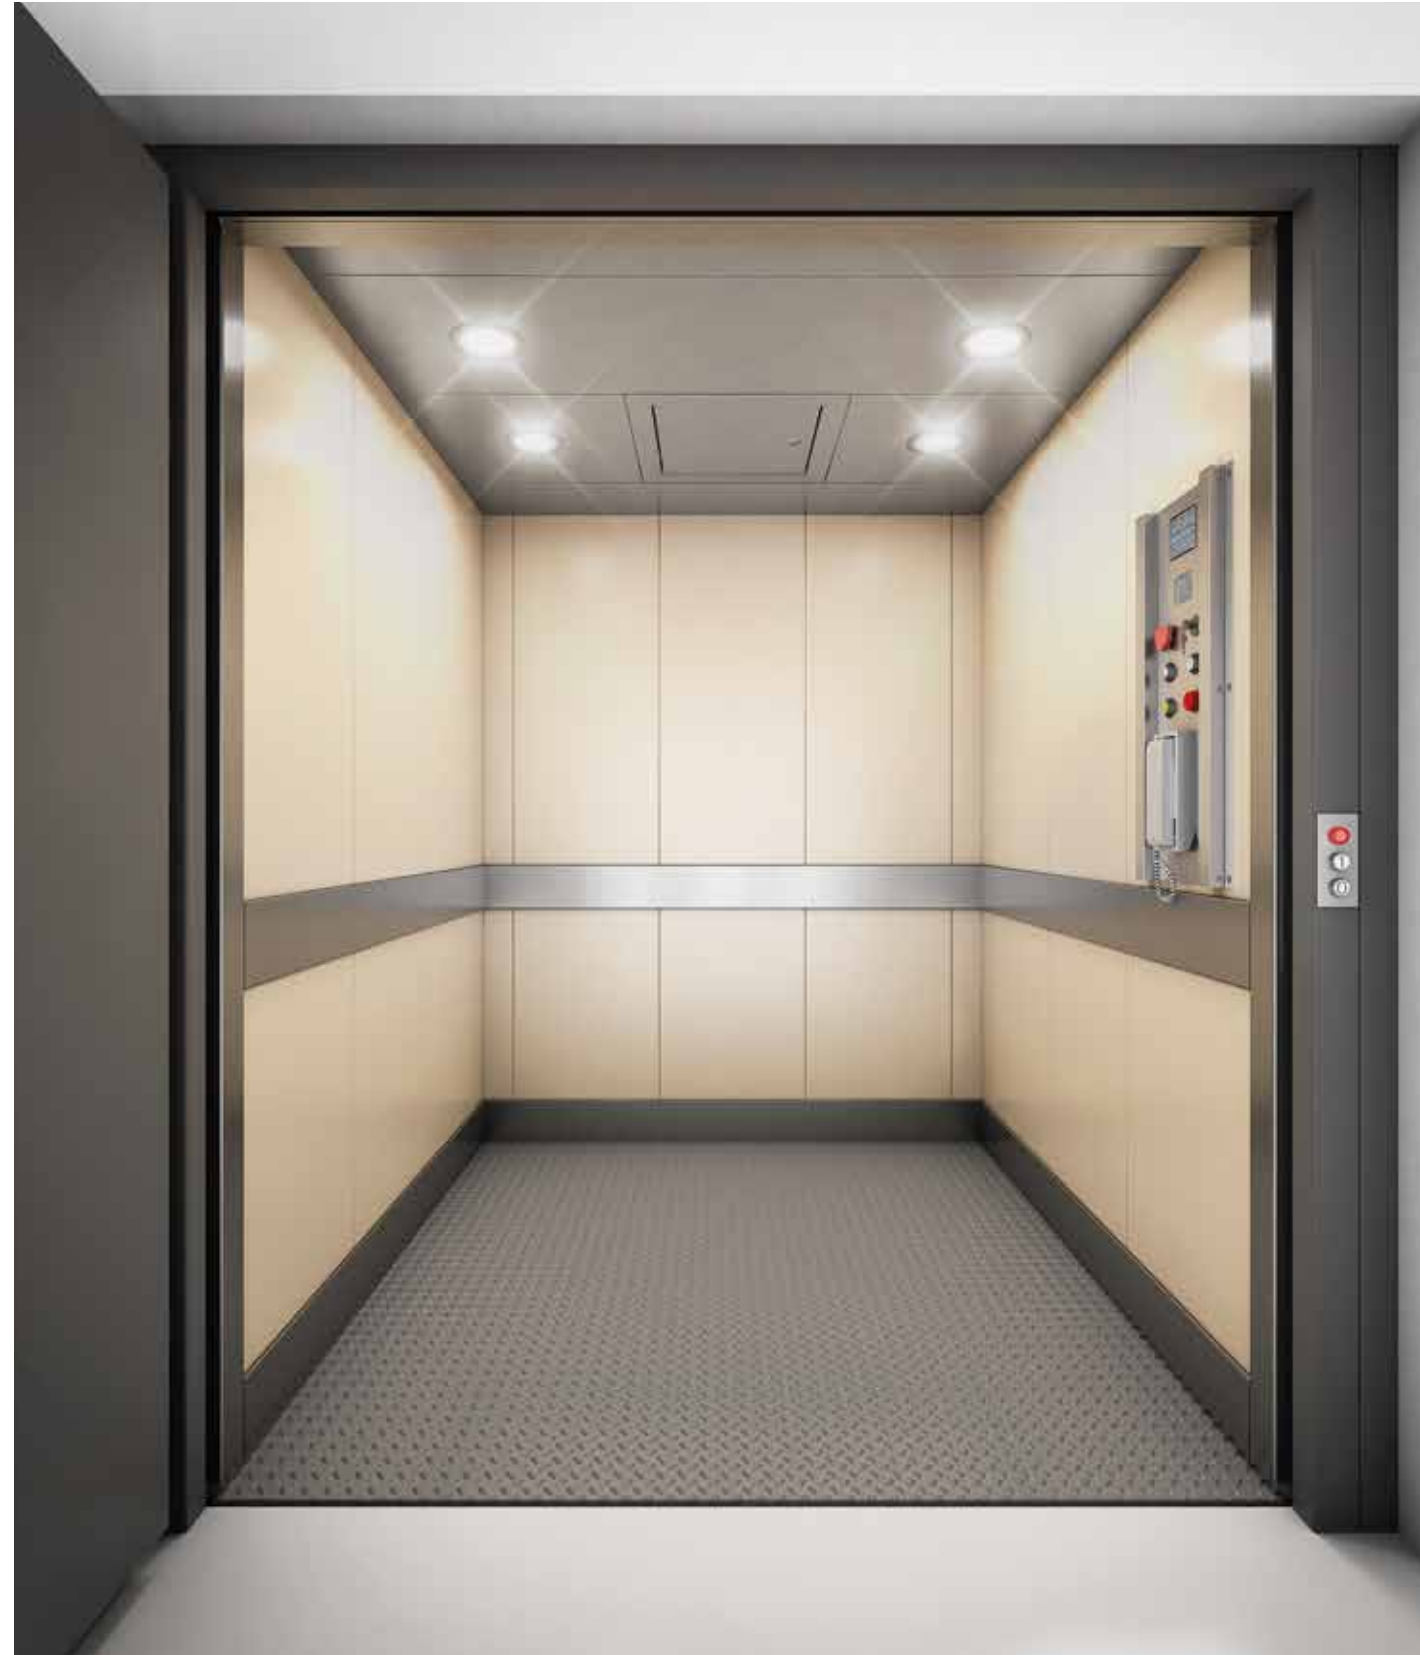

L'ascenseur de charge accompagné permet le mouvement et l'organisation des marchandises devant voyager entre différents étages, et par conséquent une



SCANNER CODE QR  
POUR VISITER LA  
PAGE WEB DU PRODUIT

Représentant Autorisé:



Ctra. Sevilla - Mairena del Alcor, km. 0,8  
41500 Alcalá de Guadaíra, Séville, Espagne

Tél. +34 955 634 649

email: [eleser@eleser.es](mailto:eleser@eleser.es)  
[www.eleser.es/fr/](http://www.eleser.es/fr/)

# MONTE-CHARGE ACCOMPAGNÉ

Elevateur pour Marchandises avec Passagers à Bord

Nous Améliorons  
votre Logistique  
en Toute Sécurité





# MONTE-CHARGE ACCOMPAGNÉ

Elevateur pour Marchandises avec Passagers à Bord

Nous avons conçu un monte-charge accompagné avec cabine à la technologie innovante, sûr et silencieux, pour le transport vertical de marchandises et du personnel à bord, pour 1000, 1500 et 2000 kg.

## PRINCIPAUX AVANTAGES:

- Optimise le temps des équipes
- Simplifie l'ordre et l'organisation
- Pas besoin de travaux pour construire une salle des machines
- Fonctionnel, confortable et silencieux
- Basse consommation énergétique, écologique
- Maintenance minimum
- Excellent rapport qualité-prix
- Fosse et HDN de dimensions contenues
- Sûr pour les usagers et pour le personnel de maintenance

## ELEMENTS DE SECURITE:

- Installation en gaine maçonnée ou dans une structure métallique
- Tous les accès seront protégés par des portes avec système de verrouillage par serrure électrique
- Stop d'arrêt d'urgence
- Cabine fermée
- Interrupteur fin de course
- Dispositif de descente manuelle
- Re-nivelage automatique qui fait que l'appareil reste stable pendant le chargement et le déchargement
- Pressostat
- Relais thermiques pour protection du moteur
- Dispositif mécanique de sécurité pour travaux sous la plateforme
- Barrière photoélectrique en cabine
- Téléphone à l'intérieur de la cabine
- Dispositif de sauvetage en cas de coupure de courant, de série pour portes battantes, et en option pour portes automatiques.
- Système de blocage instantané de la cabine en cas de rupture des câbles

## CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:

- Cabine en tôle galvanisée
- Centrale hydraulique silencieuse
- Pistons à action directe jusqu'à 4,5m et à action indirecte (2:1) jusqu'à 14m
- Vitesse jusqu'à 0,15 m/s
- Hauteur libre de cabine 2100mm
- Sol antidérapant en tôle peinte striée
- Plinthe
- Trappe rabattable
- Spots LED


## OPTIONS:

- Cabine en inox (parois et plafond)
- Cabine en tôle peinte polyuréthane RAL 7032 (parois et plafond)
- Installation électrique précablée
- Portes automatiques en cabine
- Téléphone intégré
- Lisses de protection à mi-hauteur
- Armoire pour machinerie
- Éclairage de gaine
- Batterie de secours en cas de portes automatiques

## APPLICATIONS:

- Industries
- Entrepôts
- Magasins
- Grands magasins
- Exploitations agricoles
- Hôtels
- Restaurants

Modèle	HCA 100	HCA 150	HCA 200
Charge	1.000 Kg	1.500 Kg	2.000 Kg
Surface	≤3 m <sup>2</sup>	≤ 4,5 m <sup>2</sup>	≤ 5,6 m <sup>2</sup>
Course maximum-piston action directe	4.500 mm		
Course maximum-piston action indirecte	14.000 mm		
Hauteur de cabine	A partir de 2.100 mm		
HDN	Hauteur de cabine + 600 mm		

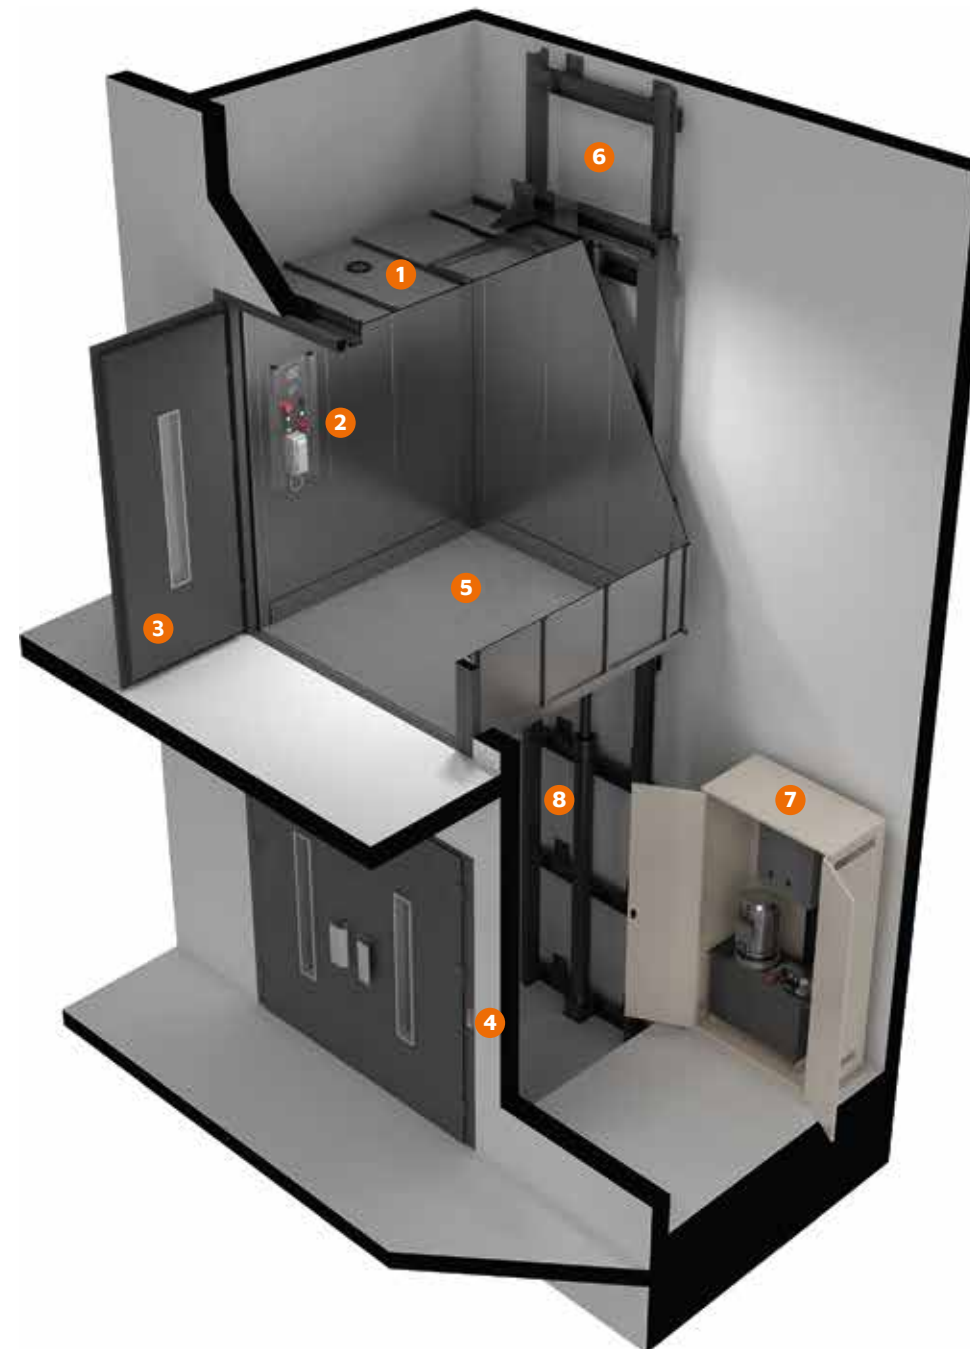

- 1 Spots LED
- 2 Boîte à boutons cabine
- 3 Portes palières
- 4 Boîte à boutons palière
- 5 Cabine
- 6 Guides
- 7 Armoire pour machinerie
- 8 Piston

Solutions en transport vertical sur mesure qui optimisent le temps de vos équipes, et la logistique de votre société.

Ascenseur monte-charge avec personnes à bord, pour l'industrie, les entrepôts ou les points de vente. Améliore le flux des marchandises permettant que le même employé effectue le chargement et déchargement.



## DIRECTIVES ET NORMES:

Élevateur fabriqué conformément à la Directive Machines 2006/42/CE

Nous avons utilisé les normes et spécifications suivantes pour la conception et fabrication de ce produit:

UNE-EN ISO 12100:2012  
UNE-EN 81-20:2017

## ORGANISME DE CONTRÔLE:



[www.imq.it/en](http://www.imq.it/en)